

AC123-01 Bezdrátový jednobaný přenosný RC vysílač




Vlastnosti

- Elegantní a moderní design
- Speciální povrchová úprava odolná vůči poškrábání

Parametry

Model č.	AC123-01
Typ baterie	3V CR2032
Provozní teplota	-20°C~+55°C
Pracovní frekvence	433.92MHz

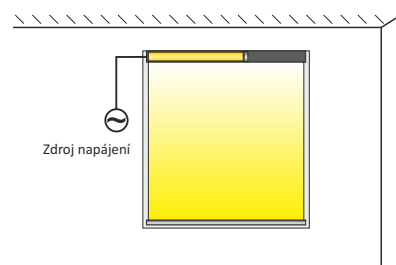

AC123-01

AC133-01 Bezdrátový jednobaný nástěnný RC vysílač




Vlastnosti

- Elegantní a moderní design
- Speciální povrchová úprava odolná vůči poškrábání
- Volitelně možno použít jako přenosný nebo nástěnný vysílač

Parametry

Model č.	AC133-01
Typ baterie	3V CR2032
Provozní teplota	-20°C~+55°C
Pracovní frekvence	433.92MHz

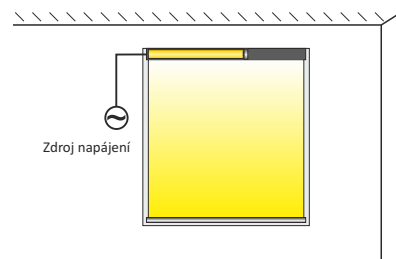

AC133-01

AC229-01 Jednobaný dotykový nástěnný přijímač a ovladač




Vlastnosti

- Elegantní a moderní design
- Kompatibilní s jakýmkoliv trubkovým motorem
- Dotykový panel z tvrzeného skla, odolný vůči poškrábání
- Voděodolná konstrukce

Parametry

Model č.	AC229-01
Pracovní napětí	120V 60Hz , 230V 50/60Hz
Provozní teplota	-35°C - +65°C
Pracovní frekvence	433.92MHz
Provozní režim	bezdrátový přijímač/ruční ovladač

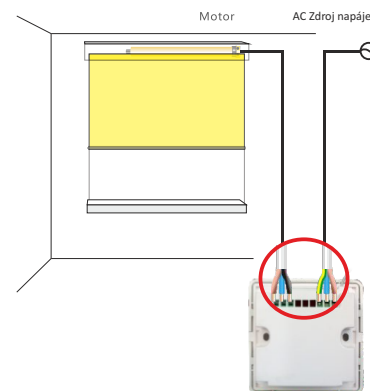

AC229-01

AC123-01



8-E0004 Manuální otočný vypínač pod omítku




Vlastnosti

- Kompatibilní s jakýmkoliv trubkovým motorem
- 3 polohový mechanický otočný vypínač pod omítku

Parametry

Model č.	8-E0004
Rozměr	80 x 80 x 48 mm
Provozní teplota	-30°C - +50°C
Pracovní napětí	230V / 16A

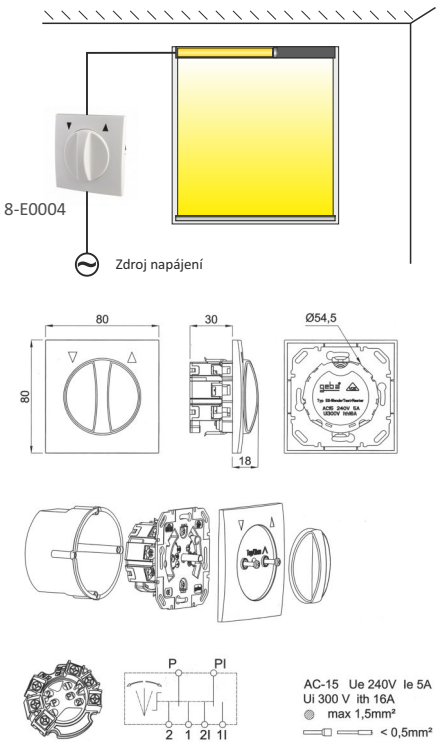

AC226-01 Voděodolný externí RC přijímač




Vlastnosti


- Plně utěsněný, voděodolný design IP65
- Ohnivzdorný kryt
- Rozměr 23x32x127 mm

Parametry

Model č.	AC226-01
Pracovní napětí	120V 60Hz , 230V 50/60Hz
Provozní teplota	-40°C - +85°C
Pracovní frekvence	433.92MHz

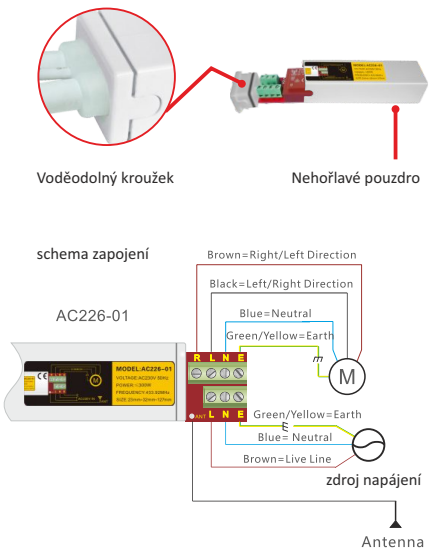

AC212 Externí RC přijímač

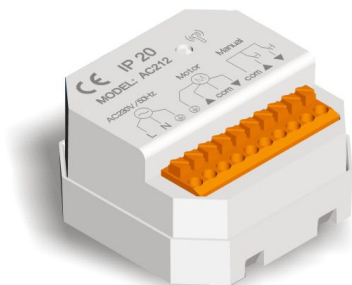


Vlastnosti

- Rychlé a snadné zapojení pomocí šroubovacích svorek
- Možno použít pro manuální a dálkové ovládání

Parametry

Model č.	AC212
Pracovní napětí	230V 50/60Hz
Provozní teplota	-5°C - +60°C
Pracovní frekvence	433.92MHz

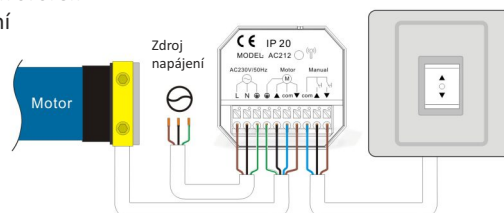

AC202-02 Externí RC / IR přijímač, 12V Trigger




Vlastnosti

- Umožňuje ovládání plátna pomocí bezdrátového RC / IR vysílače, manuálního vypínače a projektoru
- Ohnivzdorný a voděodolný plastový kryt

Parametry

Model č.	AC202-02
Pracovní napětí	230V 50/60Hz
Provozní teplota	-5°C - +60°C
Pracovní frekvence	433.92MHz

DC12V detekce signálu

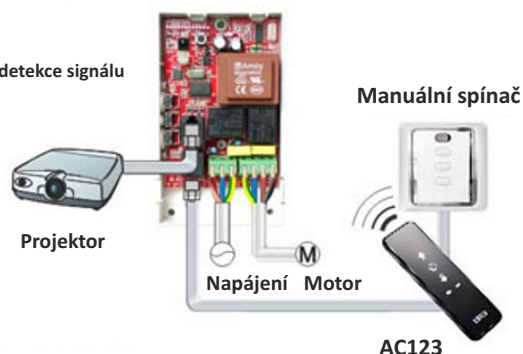

AC512 AC Trigger



Vlastnosti

- Bezdrátový vysílač umožňující automatické vyrolování a zarolování promítacího plátna při zapnutí nebo vypnutí projektoru
- Jednoduchá instalace a ovládání

Parametry

Model č.	AC512-02
Pracovní napětí	230V 50/60Hz 120V 60Hz
Provozní teplota	-20°C - +55°C
Pracovní frekvence	433.92MHz

