

ROLOVACÍ LED DISPLAY SE SPODNÍM ODVÍJENÍM

Rolovací LED displej se spodním odvíjením představuje novou generaci zařízení pro projekci a prezentaci. Nabízí všechny standardní funkce a technické možnosti klasických LED displejů, zároveň je vysoce mobilní díky přepravnímu boxu s pojezdovými kolečky. Box obsahuje veškeré elektro-příslušenství pro zobrazování fotografií, přednastavených smyček a videí. Provedení zařízení PLUG and PLAY.

Díky ultra-tenkému a lehkému designu (hmotnost modulů 13 kg/m² a tloušťka 10 mm) je ideální pro všechny aplikace, které vyžadují snadnou instalaci a přepravu LED displeje.

Displej vykazuje vysokou povrchovou odolnost proti nárazu (IK10), je také opatřen protiskluzovou a antireflexní úpravou.

Klíčové vlastnosti :

Technologie srolování displeje do spodního přepravního boxu

LED displej je složený z modulů o velikosti : 500 mm x 62,5 mm
standardní velikost pixelu je 2.6 mm (modul = 192 x 24 px) -
doporučená pozorovací vzdálenost > 3 m.

Barevná hloubka 16 bit / obnovovací frekvence 3800 Hz


Maximální celkové rozměry LED displeje š.300 x v.500 cm

Zákaznická provedení :

Jiná velikost pixelů : P1.2mm / P1.5mm / P1.9mm / 3.9mm

Odlišná elektronika, umožňující zobrazení živého přenosu

Dodatečné příslušenství - stoly, skřínky

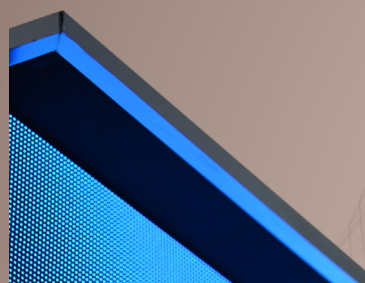

Safe Power Supply
36V/24V DC input

