

ROLOVACÍ LED DISPLAY S HORNÍM ODVÍJENÍM

Rolovací LED displej představuje novou generaci zařízení pro projekci a prezentaci. Nabízí všechny standardní funkce a technické možnosti klasických LED displejů a kromě toho jej lze díky jedinečnému designu srolovat do horního boxu jako standardní projekční plátno.

Díky ultra-tenkému a lehkému designu (hmotnost modulů 13 kg/m² a tloušťka 10 mm) je ideální pro všechny aplikace, které vyžadují snadnou instalaci a přepravu LED displeje.

Displej vykazuje vysokou povrchovou odolnost proti nárazu (IK10), je také opatřen protiskluzovou a antireflexní úpravou.

Klíčové vlastnosti :




Technologie srolování jako u klasického projekčního plátna

*LED displej je složený z modulů o velikosti : 500 mm x 62,5 mm
standardní velikost pixelu je 2.6 mm (modul = 192 x 24 px) -
doporučená pozorovací vzdálenost > 3 m*

Barevná hloubka 16 bit / obnovovací frekvence 3800 Hz

Maximální celkové rozměry LED displeje š.600 x v.400 cm

*Zákaznická provedení : Jiná velikost pixelů, provedení bez
nebo s krycím boxem, vodící kolejnice aj.*

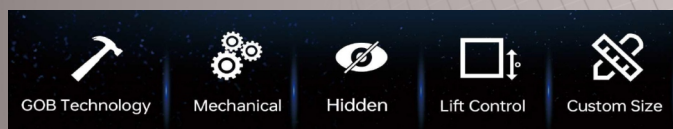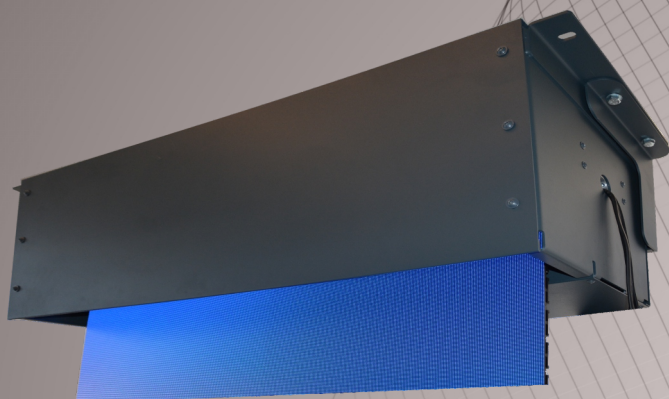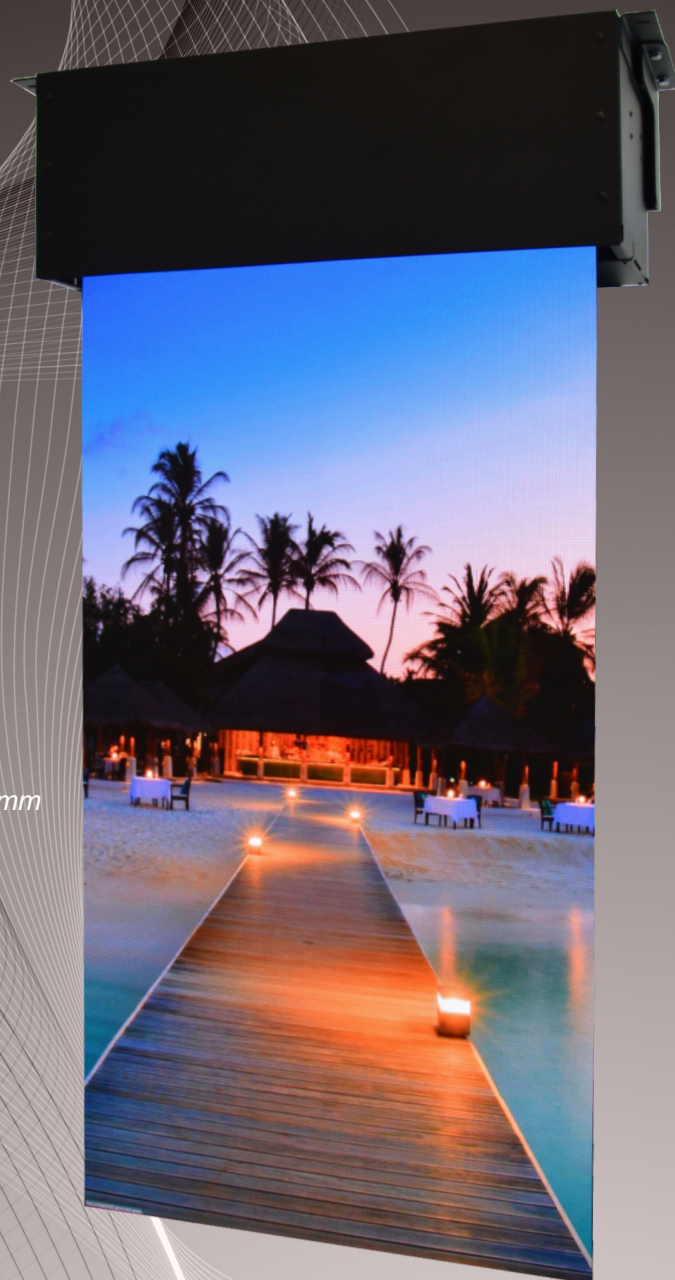

Safe Power Supply
36V/24V DC input