ROLOVACÍ LED DISPLAY S HORNÍM ODVÍJENÍM

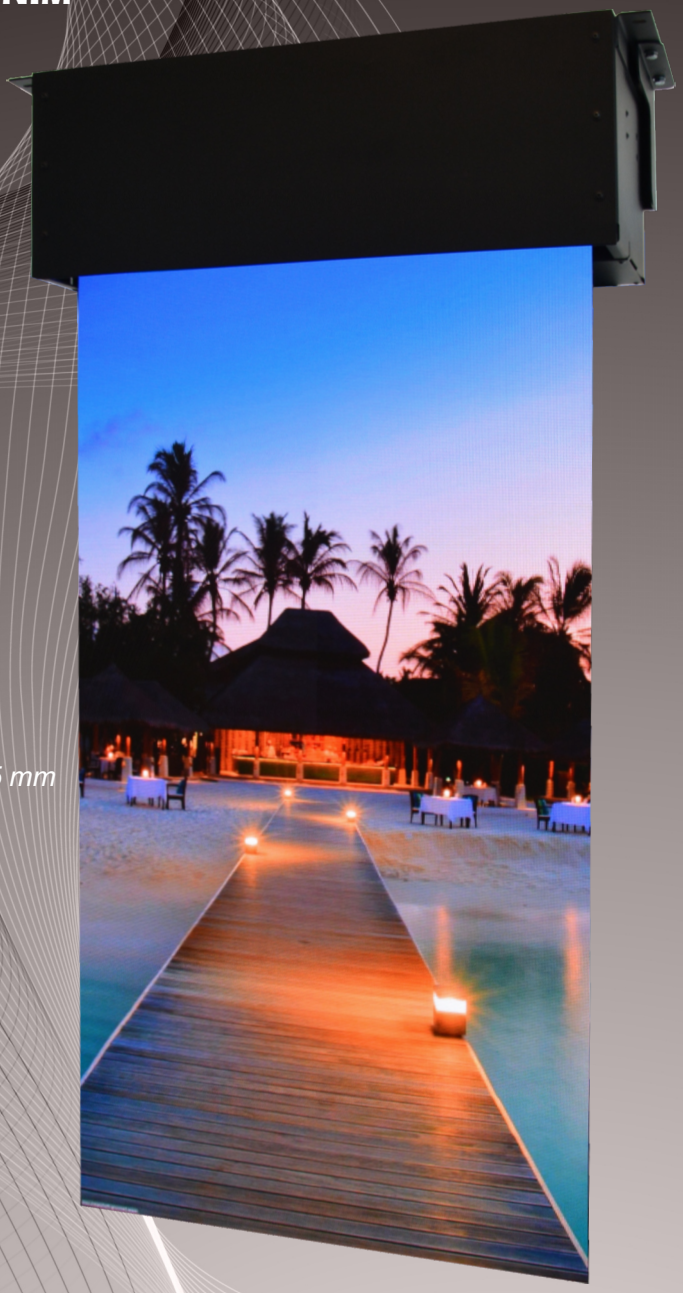

Rolovací LED displej představuje novou generaci zařízení pro projekci a prezentaci. Nabízí všechny standardní funkce a technické možnosti klasických LED displejů a kromě toho jej lze díky jedinečnému designu srolovat do horního boxu jako standardní projekční plátno.

Díky ultra-tenkému a lehkému designu (hmotnost modulů 16 kg/m² a tloušťka 12 mm) je ideální pro všechny aplikace, které vyžadují snadnou instalaci a přepravu LED displeje.

Displej vykazuje vysokou povrchovou odolnost proti nárazu (IK10), je také opatřen protiskluzovou a antireflexní úpravou.

Klíčové vlastnosti :

** Technologie srolování jako u klasického projekčního plátna*
** LED displej je složený z modulů o velikosti : 500 mm x 62,5 mm standardní velikost pixelu je 2.6 mm (modul = 192 x 24 px) - doporučená pozorovací vzdálenost > 3 m*
** Barevná hloubka 16 bit / obnovovací frekvence 3800 Hz*
** Video player Novastar, model dle přání zákazníka*
** Jiné velikosti pixelů : P0,78 mm / P0.9 mm / P1.2 mm / P1.5 mm / P1.9 mm / P3.9 mm*
** Maximální rozměr š.1000 x v.600 cm*
** Zákaznická provedení : varianta bez boxu nebo s krycím boxem, vodící kolejnice aj.*

