

NEW

MOTOROVÉ PROMÍTACÍ PLÁTNO V SEGMENTOVÉM HLINÍKOVÉM TUBUSU PRO SEMINÁŘE, VELETRHY KONGRESOVÉ SÁLY, DIVADLA, KINA APOD.

Inovovaný hliníkový tubus průřezu 20 x 20 cm s revizním krytem je lakovaný bílou práškovou barvou odstín RAL-9003

Standartně připraveno pro přímou montáž na strop nebo na stěnu. Montážní drážky po celé délce tubusu umožňují mnoho dalších způsobů uchycení promítacího plátna

Bezúdržbový, silný SOMFY motor 230V/50Hz, pojistka IP 44, 4-žilový vodič pro připojení, zabudovaná termoochrana

Komfortní a bezpečná obsluha pomocí elektrického pohonu s automatickými koncovými dorazy


Bezpečnostní systém proti samovolnému odvinutí plátna standartně od šíře plochy 500 cm

Technické zajištění dle DIN 19045 díl 5, také DIN EN 60335-1, 60335-2, DIN EN 61000 a EU směrnice 89/336/EWG elektromagnetické tolerance


Trapézová zatěžovací tyč při navinutí uzavírá tubus po jeho celé délce, ideální také pro vestavbu do stropu

Rám pro vestavbu do podvěšených stropů k dodání jako příslušenství, možno montovat odděleně, nezávisle na sobě


Projekční povrch Blankora Supra – vysoce kvalitní promítací povrch, šířka role 400 cm, gramáž 910g/m², tloušťka 0,65 mm

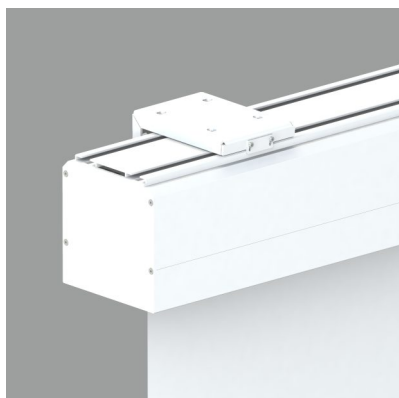

Veškeré kovové dílce lakovány bílým matným práškovým lakem s barevným odstínem RAL-9003

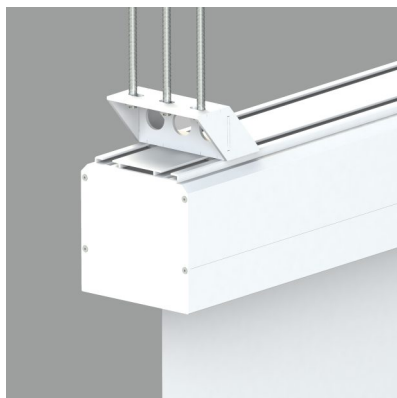

Montážní drážky po celé délce krycího boxu umožňují mnoho různých způsobů uchycení projekčního plátna

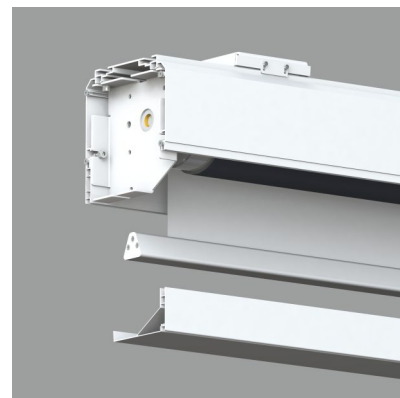

Kompletní revizní přístup bez nutnosti demontáže díky odnímatelnému krytu v dolní části krycího boxu

Modul plochy	Vnější rozměr/Rozměr obrazu v cm (š x v)	Katalogové číslo	Hmotnost hrubá/čistá v kg	Rozměry balení v cm	Modul tubusu v cm	Projekční plocha
350	350x250 / 350x250	51001	145/80	410x30x40	20	Blankora Supra
	350x300 / 350x300	51009	145/80	410x30x40	20	Blankora Supra
400	400x300 / 400x300	51011	165/87	460x30x40	20	Blankora Supra
	400x400 / 400x400	52156	170/90	460x30x40	20	Blankora Supra
500	500x400 / 500x400	52160	195/105	560x30x40	20	Blankora Supra
600	600x400 / 600x400	52163	215/115	660x30x40	20	Blankora Supra